


Anleitung zum Eintragen der PPPoE-Daten an einer FRITZ!Box 7590/7490


- Überprüfen Sie, ob Ihre FRITZ!Box korrekt angeschlossen ist. Wenn Sie einen DSL-Vertrag bei uns abgeschlossen haben, steckt in Ihrer FRITZ!Box ein graues Kabel im DSL-Port. Dieses Kabel führt zu Ihrer Telefondose.

Falls Sie bereits einen Glasfaser-Anschluss haben, ist ein externes Modem vor Ihrer FRITZ!Box geschaltet. Wir verbauen externe Modems von den Herstellern Genexis und Nokia. Dieses Modem ist bei der FRITZ!Box 7590 am WAN-Port und bei der FRITZ!Box 7490 am LAN1 angeschlossen.

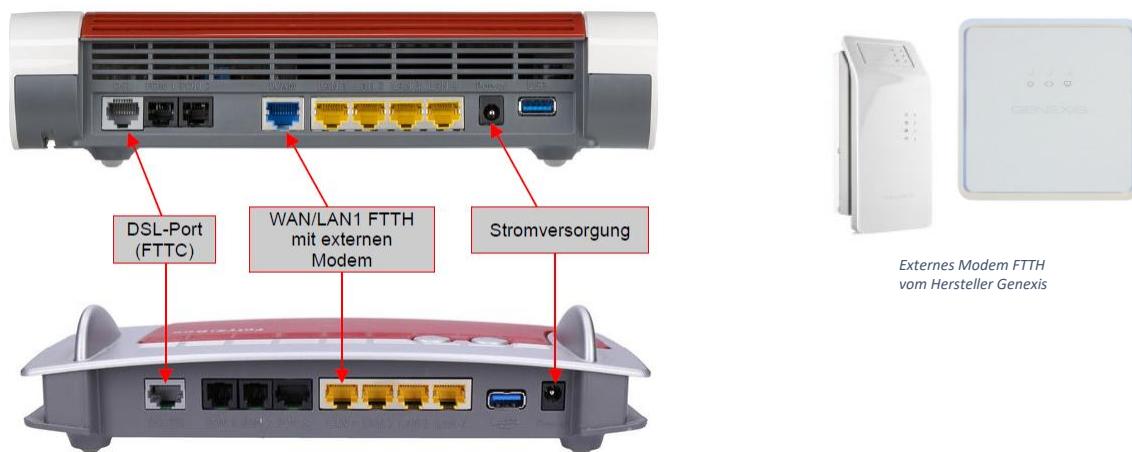


FRITZ!Box 7590 und 7490 im Vergleich

- Öffnen Sie den Browser und geben in die Adressleiste „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ ein.

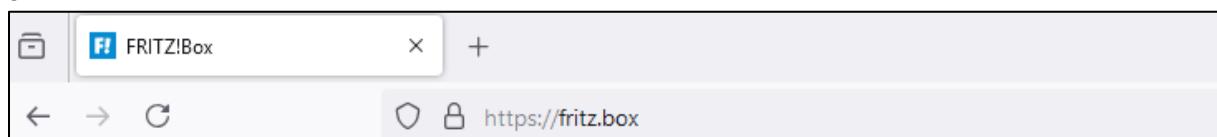

- Es kann sein, dass Sie die Meldung erhalten, dass ein Sicherheitsrisiko erkannt wurde. Bitte klicken Sie hier auf „Erweitert...“ und dann auf „Risiko akzeptieren und fortfahren“.

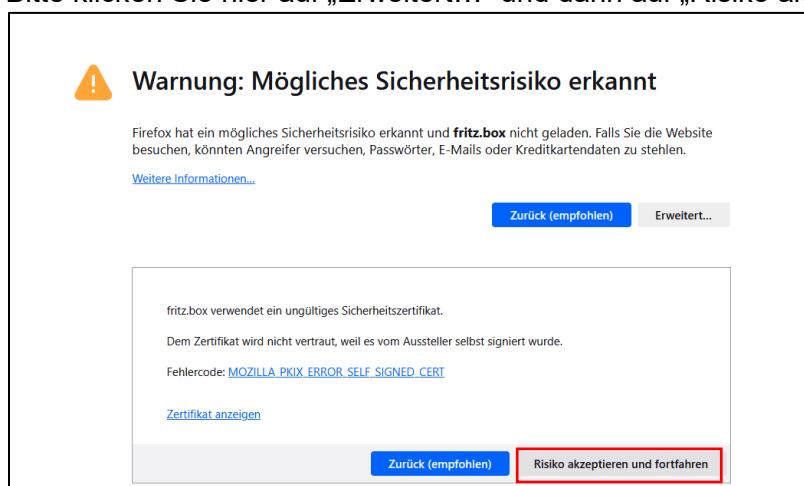


- Geben Sie nun das Gerätepasswort ein. Dieses finden Sie auf der Rückseite Ihrer Fritzbox (wenn sie es nicht geändert haben). Bitte nehmen Sie das „FRITZ!Box-Kennwort“ und **NICHT** den WLAN-Netzwerkschlüssel!

Falls Sie eine FRITZ!Box 7490 besitzen und kein Passwort auf der Rückseite auffinden können, probieren Sie das Passwort „0000“ aus. Sollte dies nicht funktionieren, muss die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Eine Anleitung dazu finden Sie auf unserer Website „[Anleitung zum Zurücksetzen einer FRITZ!Box](#)“.



- Bitte gehen Sie im Menü auf den Punkt „Internet“ (Punkt 1) und anschließend auf „Zugangsdaten“ (Punkt 2).

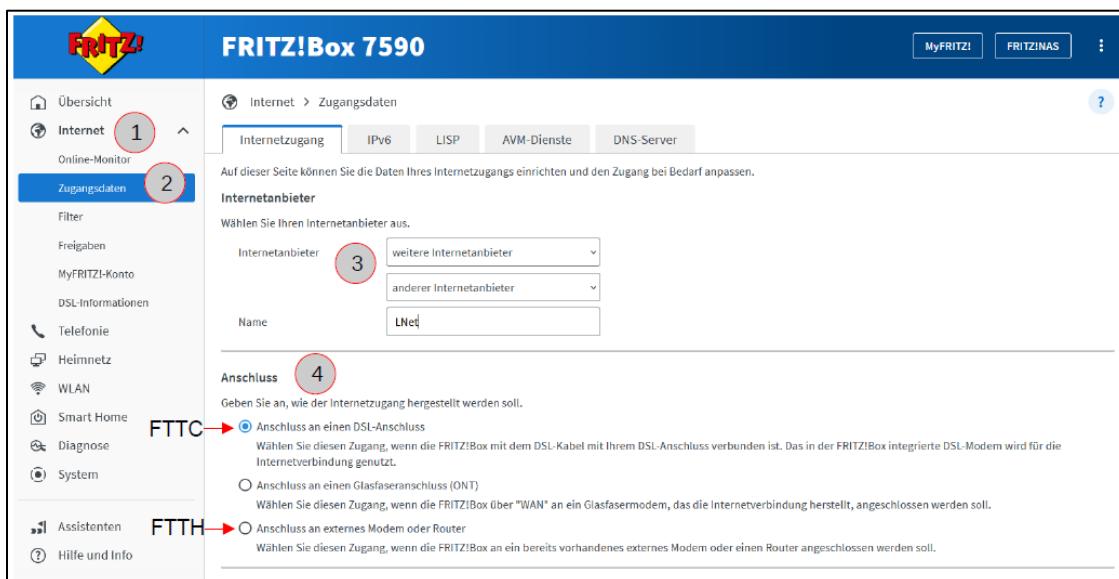

Bitte wählen Sie bei „Internetanbieter“ die Optionen „weitere Internetanbieter“ und anschließend „andere Internetanbieter“ aus. Bei „Namen“ tragen Sie bitte „LNet“ ein.
Dieser Schritt ist auch nötig, wenn hier bereits „swDSLLangenfeld“ steht!


Nun wählen Sie bitte unter Anschluss aus, wie Ihre FRITZ!Box angeschlossen ist.

- Wenn Ihre FRITZ!Box per DSL angeschlossen ist, wählen Sie bitte den ersten Punkt aus.
- Wenn ein externes Modem vor Ihre FRITZ!Box geschaltet ist, dann wählen Sie bitte den dritten Punkt aus.

Wie Ihre FRITZ!Box angeschlossen ist, können Sie am Anfang der Anleitung erkennen.
Bei Unsicherheiten können Sie uns gerne kontaktieren.

6. Anschließen scrollen Sie ein wenig nach unten bis Sie zum Punkt „Zugangsdaten“ (Punkt 5). Hier wählen Sie bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ bitte „Ja“ aus und tragen Sie Ihre Zugangsdaten ein (Punkt 6.). Diese finden Sie im [neuen Kundenportal](#). Ihr Benutzername besteht aus Ihrer neuen Vertragsnummer und endet mit der Domain @stw-langendfeld.de.

Bitte klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“ und folgenden den Anweisungen der FRITZ!Box.

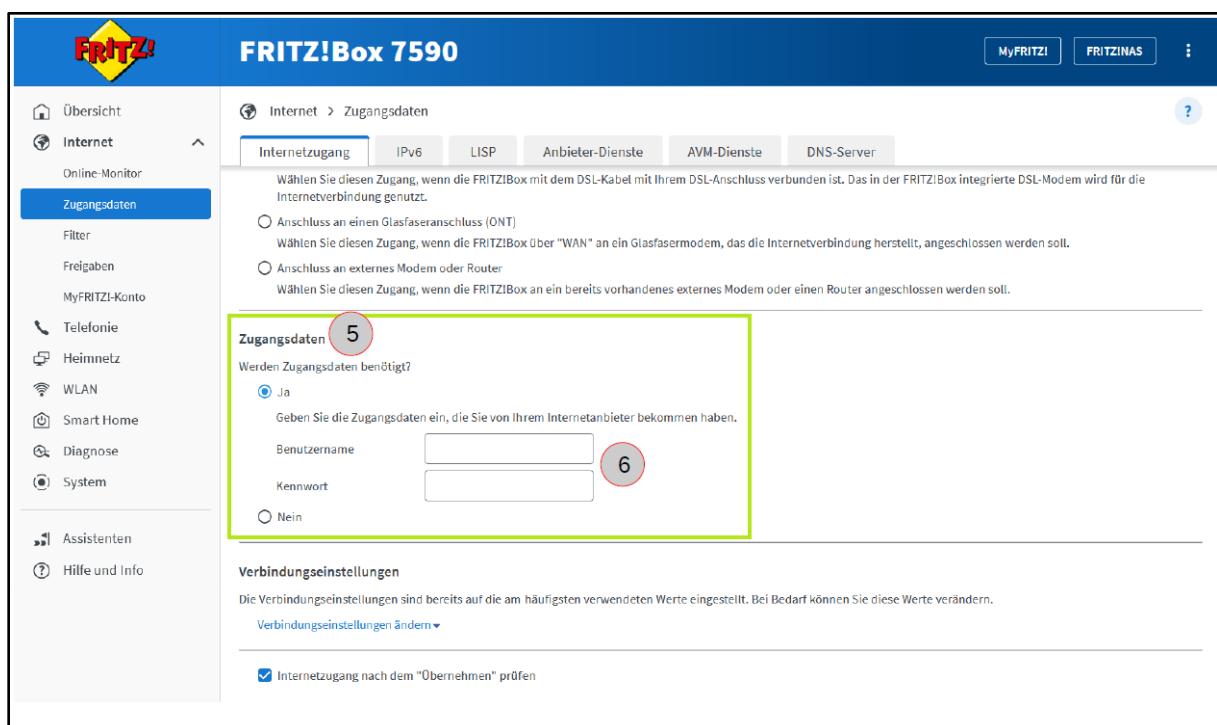

The screenshot shows the Fritz!Box 7590 configuration interface. The left sidebar has links like Übersicht, Internet, Zugangsdaten (which is highlighted in blue), Filter, Freigaben, MyFRITZ!-Konto, Telefonie, Heimnetz, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, Assistanten, and Hilfe und Info. The main content area has a breadcrumb path: Internet > Zugangsdaten. Below it, tabs for Internetzugang, IPv6, LISP, Anbieter-Dienste, AVM-Dienste, and DNS-Server are shown. The Internetzugang tab is selected. A note says: "Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt." It lists three options: 1. Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT), 2. Anschluss an externes Modem oder Router, and 3. Anschluss über "WAN". A yellow box highlights the "Zugangsdaten" section. Step 5 is indicated by a red circle around the question "Werden Zugangsdaten benötigt?". Step 6 is indicated by a red circle around the "Benutzername" and "Kennwort" input fields. The "Ja" radio button is selected. Below it, there's a note: "Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben." Under "Verbindungseinstellungen", there's a note: "Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern." A checkbox "Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen" is checked. At the bottom right, there are buttons for "MyFRITZ!", "FRITZNAS", and a menu icon.

7. Wenn Sie fertig sind, können Sie den Browser schließen und den Internetzugang wie gewohnt nutzen.