


Ersteinrichtung einer FRITZ!Box 7490/7590 für einen Anschluss bei den Stadtwerken Lagenfeld

- Überprüfen Sie, ob Ihre FRITZ!Box korrekt angeschlossen ist. Wenn Sie einen DSL-Vertrag bei uns abgeschlossen haben, dann steckt bei Ihnen das graue, beigelegte Kabel in den DSL-Port. Bitte stecken Sie das andere Ende in die Telefondose von der Telekom.

Falls Sie einen Glasfaser-Anschluss mit einem externen Modem haben, schließen Sie bitte das externe Modem bei der FRITZ!Box 7590 am blauen WAN-Port bzw. bei der FRITZ!Box 7490 am LAN1 an.


Hier sehen Sie, wie die FRITZ!Box bei einem DSL-Anschluss angeschlossen wird:

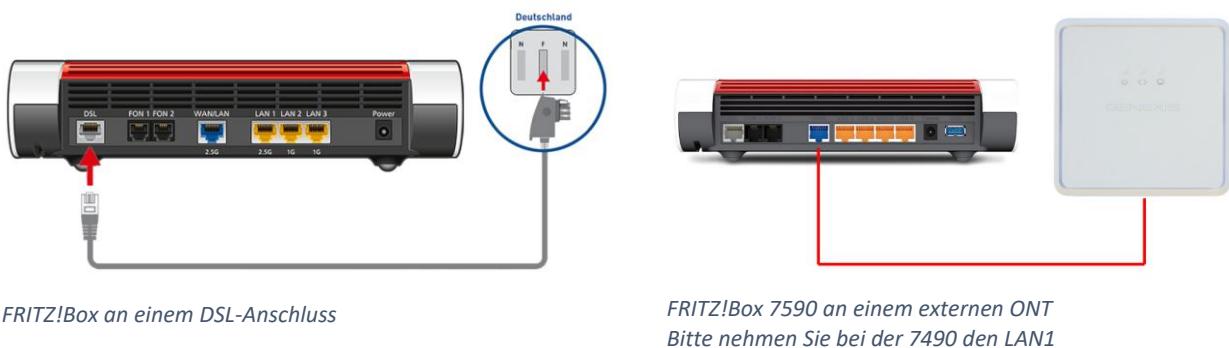

- Öffnen Sie den Browser und geben in die Adressleiste „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ ein.



- Es kann sein, dass Sie die Meldung erhalten, dass ein Sicherheitsrisiko erkannt wurde. Bitte klicken Sie hier auf „Erweitert...“ und anschließend auf „Risiko akzeptieren und fortfahren“.

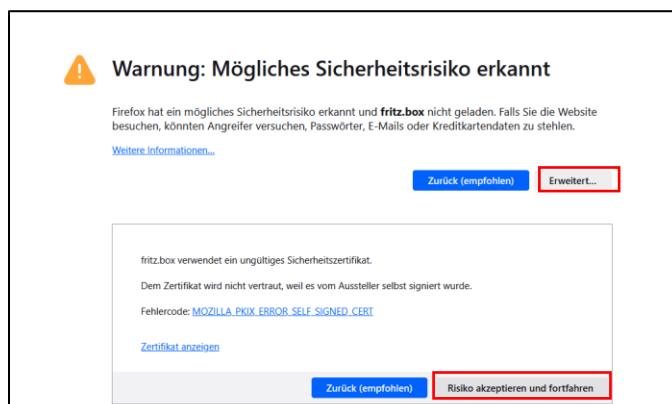

4. Bitte geben Sie das Gerätepasswort ein. Dieses finden Sie auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box oder auf dem blauen, beigelegten Zettel. Bei der FRITZ!Box 7490 vergeben Sie vorher ein eigenes Kennwort.




Falls Sie eine FRITZ!Box 7490 haben, die auf Ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, dann vergeben Sie hier ein neues Kennwort.

5. Nun werden Sie gefragt, ob Sie bereit sind Diagnose- und Wartungsdaten an AVM zu senden. Hier können Sie frei entscheiden, ob Sie dies tun wollen. Anschließend klicken Sie bitte auf „OK“.



6. Bitte gehe Sie im Menü auf den Punkt „Internet“ (Punkt 1) und anschließend auf „Zugangsdaten“ (Punkt 2).

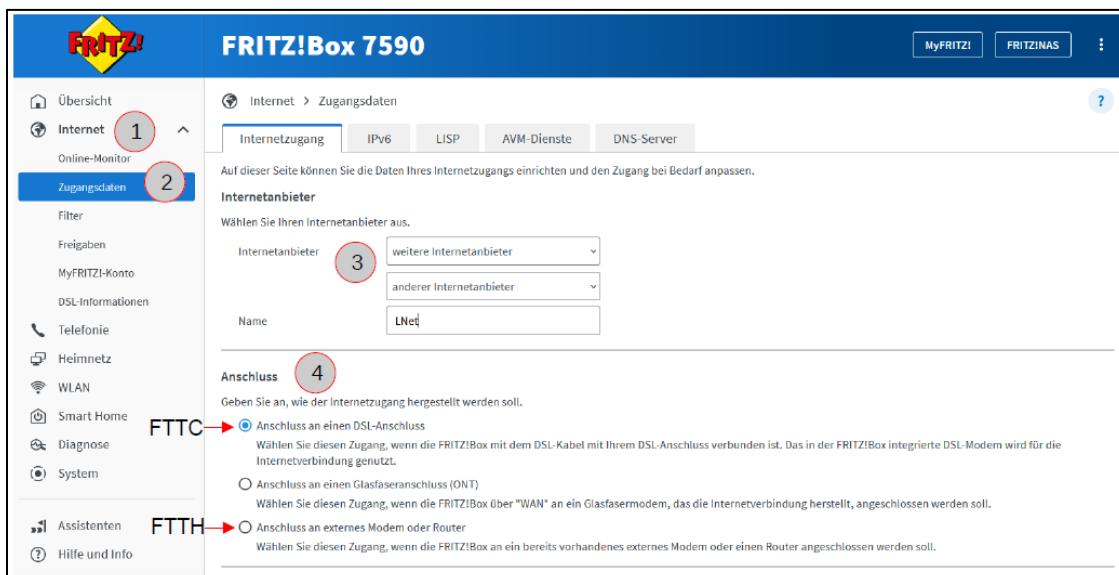

Bitte wählen Sie bei „Internetanbieter“ die Optionen „weitere Internetanbieter“ und anschließend „andere Internetanbieter“ aus (Punkt 3). Bei „Namen“ tragen Sie „LNet“ ein.
Dieser Schritt ist auch nötig, wenn hier bereits „swDSLlangenfeld“ steht!


Nun wählen Sie unter „Anschluss“ aus, wie Ihre FRITZ!Box angeschlossen ist (Punkt 4).

- Wenn Ihre FRITZ!Box per DSL angeschlossen ist, wählen Sie bitte den ersten Punkt aus.
- Wenn ein externes Modem vor Ihre FRITZ!Box geschaltet ist, wählen Sie bitte den dritten Punkt aus.

Wie Ihre FRITZ!Box angeschlossen ist, können Sie am Anfang der Anleitung erkennen. Bei Unsicherheiten können Sie uns gerne kontaktieren.

7. Anschließend scrollen Sie nach unten bis Sie zum Punkt „Zugangsdaten“ (Punkt 5) gelangen. Hier wählen Sie bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ bitte „Ja“ aus und tragen Sie Ihre Zugangsdaten ein (Punkt 6.). Diese finden Sie im [neuen Kundenportal](#). Ihr Benutzername besteht aus Ihrer neuen Vertragsnummer und endet mit der Domain @stw-langenfeld.de.

Bitte klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“ und folgenden den Anweisungen der FRITZ!Box.

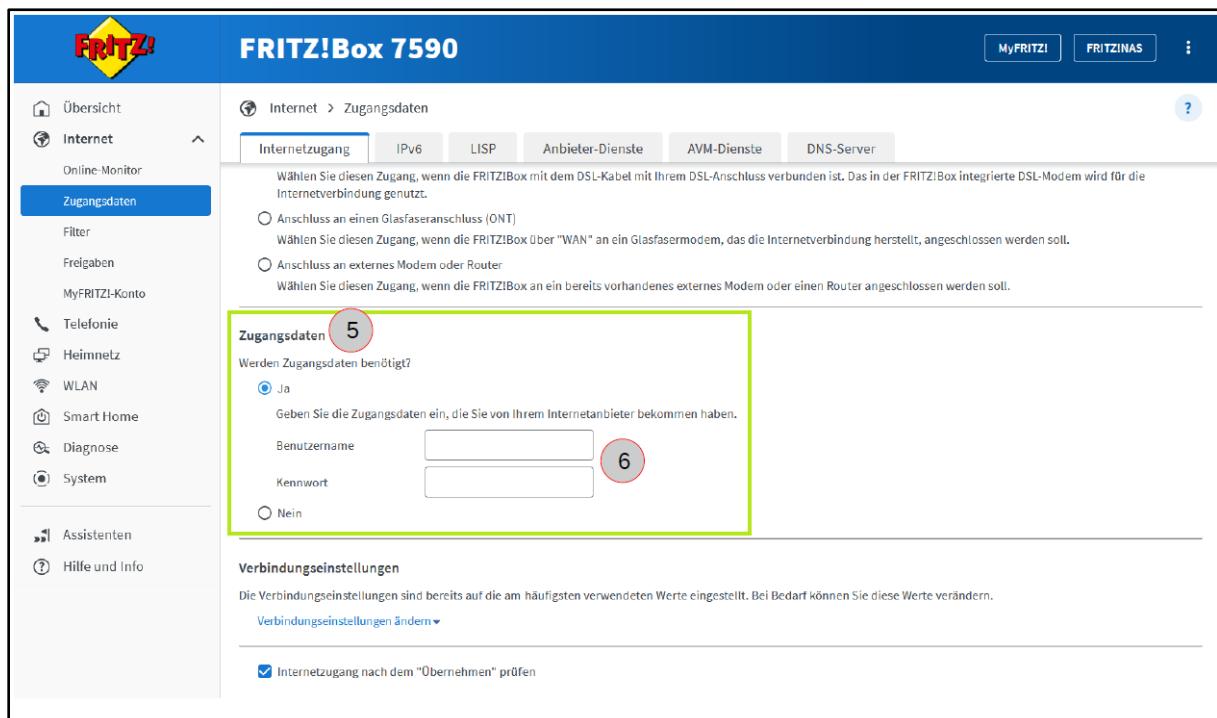

The screenshot shows the Fritz!Box 7590 configuration interface under the 'Internet' menu. The 'Zugangsdaten' tab is selected. The 'Internetzugang' tab is active. A green box highlights the 'Zugangsdaten' input fields. Number 5 is circled around the question 'Werden Zugangsdaten benötigt?'. Number 6 is circled around the 'Benutzername' field.

Zugangsdaten 5

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername 6

Kennwort

Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen