



Anleitung zur Einrichtung der Telefonie

- Um Ihre Rufnummer(n) einzurichten, gehen Sie bitte unter „Telefonie“ auf „Eigene Rufnummern“ (Punkt 7) und klicken auf „Neue Rufnummer“ (Punkt 8).

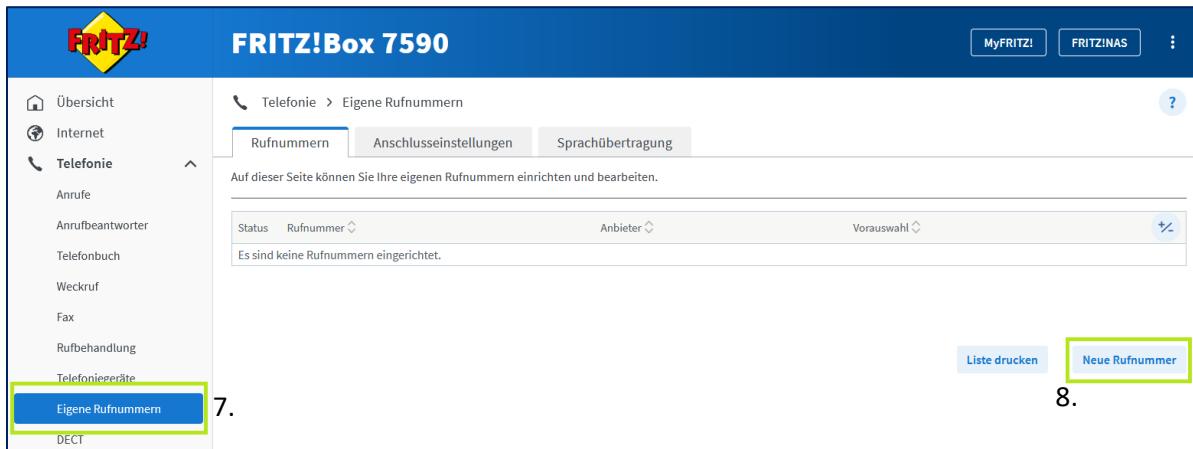


The screenshot shows the Fritz!Box 7590 configuration interface. On the left, a sidebar lists various settings like Übersicht, Internet, Telefonie, Anrufe, etc. The 'Eigene Rufnummern' (Own Numbers) option is selected and highlighted with a green box. The main content area shows a table with columns for Status, Rufnummer, Anbieter, and Vorauswahl. A message states: 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet.' Below the table are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neue Rufnummer', with 'Neue Rufnummer' also highlighted with a green box. The number '7.' is placed next to the sidebar, and '8.' is placed next to the 'Neue Rufnummer' button.

- Nun werden Sie gefragt, an welchem Anschlusstyp Ihre Fritzbox angeschlossen ist. Bitte wählen Sie „IP-basierter Anschluss“ (Punkt 9). Wenn es bei Ihnen diese Option nicht gibt, wählen Sie bitte „Internetrufnummer“. Anschließend klicken Sie auf „Weiter“ (Punkt 10).

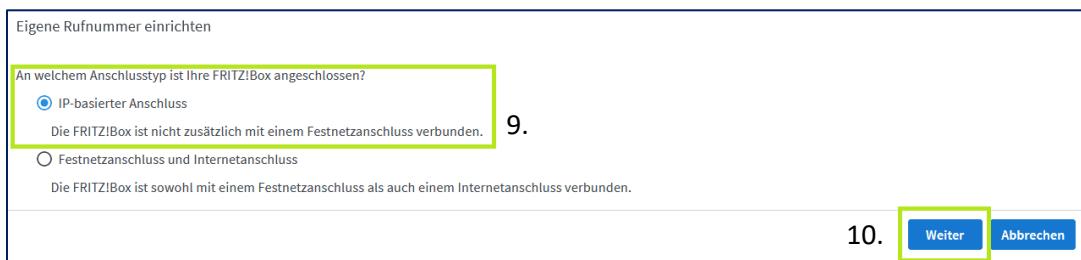

This screenshot shows step 9 of the 'Eigene Rufnummer einrichten' wizard. It asks: 'An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?'. Two options are available: 'IP-basierter Anschluss' (selected) and 'Festnetzanschluss und Internetanschluss'. Below the options, a note says: 'Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.' Step 10 is shown below with the 'Weiter' (Next) button highlighted with a green box.

- Wählen Sie als Telefonie-Anbieter „Anderer Anbieter“ aus (Punkt 11). Anschließend tragen Sie bitte Ihre Rufnummer ein. Hier ist als Beispiel die Rufnummer „123456“ (Punkt 12) mit der Vorwahl „02173“ ausgewählt.

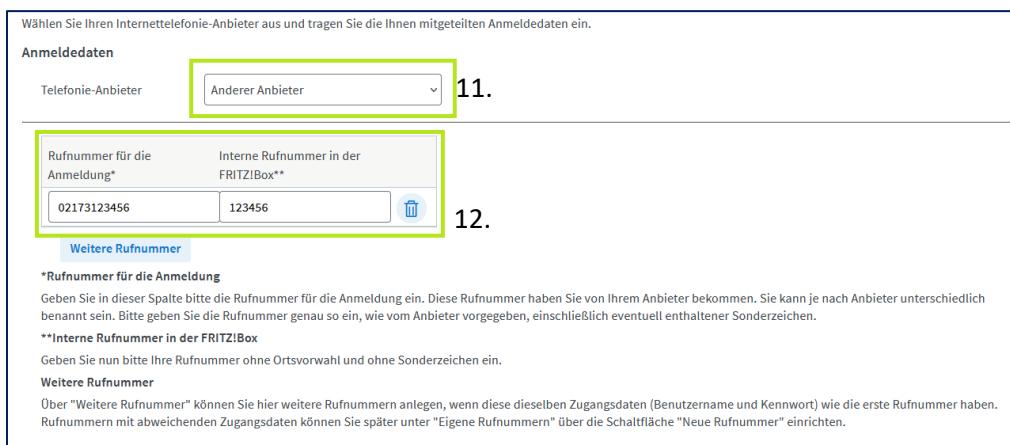

This screenshot shows step 11 of the wizard, where the user selects their provider. A dropdown menu shows 'Anderer Anbieter' (Other Provider) selected. Step 12 shows the 'Rufnummer für die Anmeldung*' and 'Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**' fields filled with '02173123456' and '123456' respectively. The 'Weitere Rufnummer' (Additional Number) section at the bottom contains notes about entering additional numbers and their connection to existing ones.

4. Im letzten Schritt tragen Sie unten Ihre SIP-Daten ein, die in Ihrem [neuen Kundenportal](#) hinterlegt sind. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Benutzername und SIP-Kennwort Ihre Daten aus dem Formular (ganz unten) hinterlegen. Anschließend klicken Sie so lange auf „Weiter“, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.

Zugangsdaten

Benutzername	02173123456
Authentifizierungsname	
Kennwort	SIP-Kennwort
Registrar	sip-stwlgf.voip-cc.net
Proxy-Server	
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:	
Ortsvorwahl	02173

[Weitere Einstellungen ▾](#)

Diese Felder bleiben leer.

Das Feld „Ortsvorwahl“ wird nicht immer angezeigt. Das ist nicht schlimm. Füllen Sie das Feld mit Ihrer Vorwahl aus, wenn das Feld bei Ihnen erscheint.

Zurück **Weiter**